



# ANIMO®


LA CHALEUR QUI ANIME VOTRE INTÉRIEUR.



POÊLES  
À GRANULÉS, À BOIS & MIXTES



# MON ÉTINCELLE D'EXTRAVAGANCE

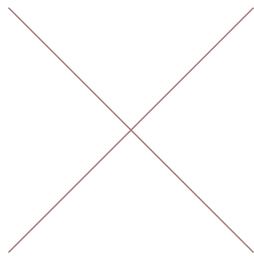

À la fois vif et doux, sublime et mystérieux, plein de tempérament et en même temps rassurant, le feu est l'élément le plus fascinant du monde. Celui qui apprivoise le feu et l'invite chez lui, bénéficie chaque jour de cet émerveillement.

Nous nous sommes demandés comment insérer cet élément particulier dans un cadre idéal, un cadre qui le mette en valeur en se fondant idéalement dans votre intérieur ?

La réponse : la simplicité est ce qu'il y a de plus sophistiqué. Un design sobre épuré exprimant des formes claires met parfaitement en valeur le rayonnement du feu.


La pierre naturelle rencontre la force brûlante, la technologie de pointe rencontre la nature.

Découvrez les points forts du design ANIMO.  
Chacun de nos modèles a son caractère.

# POÊLES À GRANULÉS

PURE - ARONDO - AMITO - AVITO - ADEVO

08 - 31



**PURE**

12 - 15



**ARONDO**

16 - 19



**AMITO**

20 - 23



**AVITO**

24 - 27



**ADEVO**

28 - 31

# POÊLE MIXTE

ADUO - ADUO MULTIAIR

32 - 37



ADUO

34 - 37




ADUO MULTIAIR

34 - 37

# POÊLES À BOIS

LAVITA - ALUMO - ALUMO ANIMATIC

38 - 49



LAVITA

40 - 43




ALUMO

44 - 47



ALUMO ANIMATIC

48 - 49

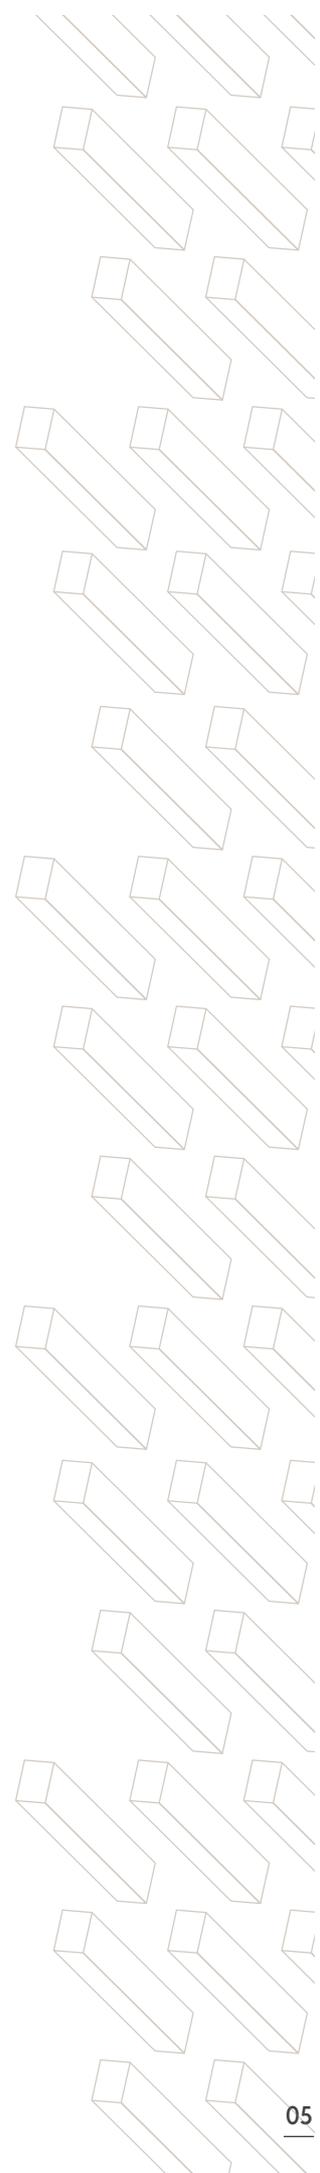

# ANIMO WI-FIRE

Allumez le feu d'une simple pression du doigt.



## **Votre poêle est connecté.**

Avec ANIMO Wi-Fire, vous avez la possibilité de contrôler et de régler votre poêle à granulés quand, où et comme vous le souhaitez et ce à partir de n'importe quel ordinateur et appareil mobile connecté à Internet.

## **Accès via Internet.**

Les poêles ANIMO peuvent être facilement connectés au Wifi de votre maison via le module ANIMO Wi-Fire. Tous les poêles à granulés et mixte sont compatibles avec ANIMO Wi-Fire.


## **Contrôler votre poêle à tout moment et partout.**

Contrôlez votre poêle par navigateur web, indépendamment d'un système d'exploitation ou d'une application. Tout ce dont vous avez besoin est un compte utilisateur à [www.animo-wifire.com](http://www.animo-wifire.com) qui garantit la sécurité de vos données grâce à la technologie SSL.



# MULTIAIR

Chauffez jusqu'à trois pièces à la fois  
avec votre poêle \*

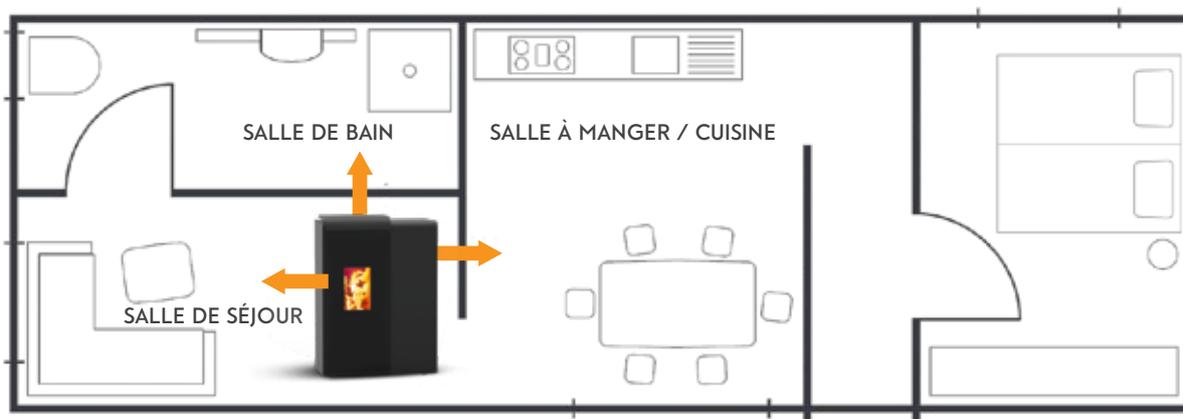

## Profitez au maximum de votre feu.

Un poêle ANIMO apporte une chaleur agréable dans votre intérieur, ce serait dommage de ne l'utiliser que dans une seule pièce ! Avec l'option MultiAir, nous avons créé une technologie qui tire le meilleur de chaque flamme.

Ainsi, vous pouvez chauffer jusqu'à trois pièces en même temps avec un seul poêle.\*


## Triple convection de chaleur.

Grâce aux souffleries de convection, l'option MultiAir transporte l'air chauffé par le poêle jusque dans deux autres pièces.

## Chauffage peu bruyant.

La soufflerie MultiAir fait peu de bruit.

Par conséquent, le système MultiAir permet d'installer les poêles dans n'importe quelle pièce sans restriction.

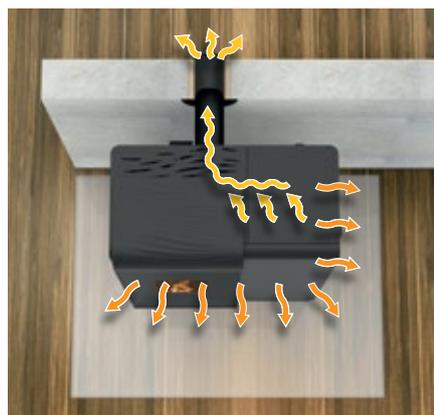


**Les poêles ANIMO suivants peuvent être équipés de l'option MultiAir.**

PURE, AVITO, ADUO

\* selon le modèle

# POÊLES À GRANULÉS





## AVANTAGE 01. AUTONOME

---

Le grand réservoir à granulés garantit une grande autonomie.

## AVANTAGE 02. RISQUE D'ALLERGIES RÉDUIT

---

L'absence de ventilateur de convection réduit considérablement la diffusion de poussières.

## AVANTAGE 03. CONVECTION NATURELLE

---

Contrairement aux appareils utilisant des ventilateurs, la chaleur est diffusée par rayonnement et convection naturelle pratiquement sans aucun bruit.

## AVANTAGE 04. UTILISATION SIMPLE

---

Les poêles à granulés et mixte ANIMO sont commandés de manière particulièrement simple et intuitive au moyen d'un écran tactile.

## AVANTAGE 05. QUALITÉ SUPÉRIEURE

---

Une chambre de combustion en matériaux épais et solides et une porte en fonte augmentent la durabilité.

## AVANTAGE 06. SÛR

---

Un contrôle continu garantit un maximum de sécurité.

## AVANTAGE 07. CONFORT D'UTILISATION

---

Le confort d'utilisation de votre poêle à granulés ou mixte ANIMO peut être amélioré grâce à des accessoires optionnels :

Capteur de température radio  
ANIMO WI-FIRE - module wifi

## AVANTAGE 08. EFFICACE

---

La technologie de combustion des poêles ANIMO garantit des valeurs d'émissions minimales pour un rendement maximal et donc une compatibilité environnementale exceptionnellement élevée. Sur les poêles à granulés et mixtes, une bougie en céramique, dont la durée de vie est beaucoup plus longue, permet en outre un temps d'allumage nettement plus court ainsi qu'une consommation d'énergie beaucoup plus faible.

## AVANTAGE 09. SILENCIEUX

---

Une minimalisation des bruits de fonctionnement pour une plus grande sérénité dans votre habitat.

## AVANTAGE 10. DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE

---

L'effort pour l'entretien est considérablement réduit grâce au système de décendrage automatique présent sur certains modèles.

## AVANTAGE 11. INDÉPENDANT DE L'AIR AMBIANT

---

Les poêles ANIMO à granulés, mixtes et bois selon la version, sont indépendants de l'air ambiant et peuvent être installés dans les maisons neuves.

## AVANTAGE 12. ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

---


Des composants économes en énergie et un système de contrôle spécialement développé garantissent une consommation d'énergie minimale.



PURE - Décor blanc

# PURE

Elégant et fonctionnel.



Avec le PURE, nous avons atteint le summum de l'art épuré : le design sobre exprimant des formes claires met parfaitement en valeur la force du feu. Il a tout pour lui : qualité de combustion incomparable, décendrage automatique, réservoir de ~ 3 sacs de granulés et écran tactile. Ce poêle incarne le confort à son paroxysme.

Classe d'efficacité énergétique	<b>A++</b>
Poids avec manteau acier	<b>~ 205 kg</b>
Poids avec panneau décoratif	<b>~ 220 kg</b>
Raccord du conduit de fumée diamètre	<b>100 mm</b>
Raccord d'air frais diamètre	<b>50 mm</b>
Raccord d'air de convection	<b>100 mm</b>
Puissance calorifique	<b>3 - 10 kW</b>
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	<b>70 - 260 m<sup>3</sup></b>
Capacité du réservoir à granulés	<b>76 l / ~ 50 kg</b>
Consommation de combustible *	<b>0,8 - 2,3 kg / h</b>
Puissance électrique absorbée moyenne	<b>~ 20 W</b>
Rendement	<b>92,7%</b>
Taux de CO	<b>0,0056%</b>
Émission de CO à 13% O <sub>2</sub>	<b>46 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Émission de poussière	<b>18 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Débit massique gaz résiduel	<b>6,6 g/s</b>
Température gaz résiduel	<b>135,5 °C</b>
Tirage cheminée requis	<b>3 PA</b>
Norme	<b>EN 14785</b>
IPE	<b>0,0262</b>
NOx	<b>115 mg/Nm<sup>3</sup></b>


\* Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de granulés.



# CARACTÉRISTIQUES DU PURE

## LA PURETÉ D'UN DESIGN SOBRE QUI VOUS PROCURERA UN CONFORT INÉGALÉ.

Beaucoup de gens pensent que l'élégance et la fonctionnalité sont incompatibles. Nous pensons qu'ils sont inséparables : Le PURE peut être contrôlé intuitivement via un écran tactile ou à distance via ANIMO Wi-Fire et l'effort de nettoyage est réduit au minimum grâce à sa grille de décendrage automatique. Avec son grand réservoir à granulés, bénéficiez d'une grande autonomie. Le meilleur de la technologie actuelle.

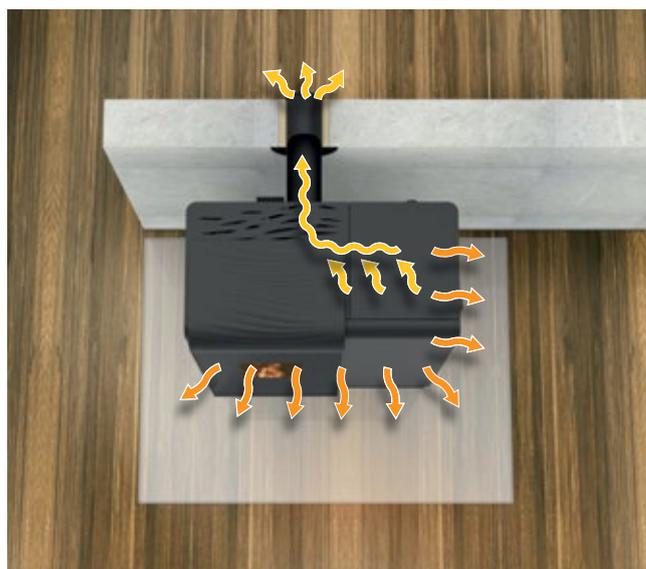

Écran tactile



Réservoir à granulés plus grand pour une plus longue durée de chauffe.



Chambre de combustion à la fois performante et facile à entretenir



Grille de décendrage automatique



Ouverture de porte automatique



Multiples sorties de fumées possibles



2 sorties MultiAir (en option)



ANIMO Wi-Fire (en option)

### 2 finitions disponibles



Acier  
noir



Décor  
blanc



# DIMENSIONS




# DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm  
B > 40 cm

par rapport aux objets inflammables  
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm  
B > 80 cm

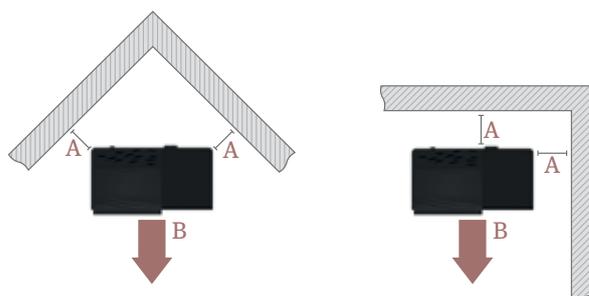




ARONDO - Acier noir

# ARONDO

Un poêle tout en rondeur.



Tout en rondeur avec un corps en acier noir qui encadre les flammes, l'ARONDO saura vous séduire par son design sobre et élégant et sa forme classique qui lui permettent de s'intégrer dans tous les intérieurs.

Classe d'efficacité énergétique	<b>A+</b>
Poids sans manteau	<b>130 kg</b>
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	<b>145 kg</b>
Raccord du conduit de fumée diamètre	<b>100 mm</b>
Raccord d'air frais diamètre 	<b>60 mm</b>
Puissance calorifique	<b>2,5 - 8 kW</b>
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	<b>50 - 220 m<sup>3</sup></b>
Capacité du réservoir à granulés	<b>46 l / ~ 30 kg</b>
Consommation de combustible *	<b>0,6 - 1,9 kg / h</b>
Puissance électrique absorbée moyenne	<b>~ 20 W</b>
Rendement	<b>90,7%</b>
Taux de CO	<b>0,01%</b>
Émission de CO à 13% O <sub>2</sub>	<b>84,5 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Émission de poussière	<b>18 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Débit massique gaz résiduel	<b>5,4 g/s</b>
Température gaz résiduel	<b>169,6 °C</b>
Tirage cheminée requis	<b>3 PA</b>
Norme	<b>EN 14785</b>
IPE	<b>0,0486</b>
NOx	<b>136 mg/Nm<sup>3</sup></b>

\* Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de granulés.

# CARACTÉRISTIQUES DE L'ARONDO

## PUISSANT ET DISCRET.

L'ARONDO est à la fois puissant et discret. Sa technologie de chauffage innovante convainc sur toute la ligne. L'ARONDO existe en finition Acier noir uniquement.



Écran tactile



Réserve de granulés de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Chambre de combustion à la fois performante et facile à entretenir



Ouverture de porte automatique



Multiples sorties de fumées possibles



ANIMO Wi-Fi (en option)

### 1 finition disponible



Acier  
noir



# DIMENSIONS




# DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm  
B > 40 cm

par rapport aux objets inflammables  
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm  
B > 80 cm

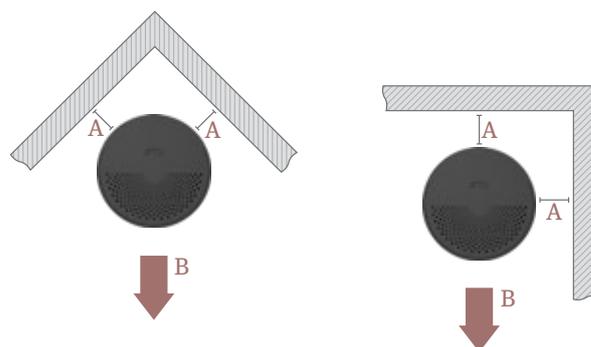




AMITO - Pierre blanche

# AMITO

Design et Performant.



L'AMITO est équipé de la toute dernière technologie novatrice mise au point par RIKA la régulation dynamique de l'air (DAR) qui régule automatiquement la vitesse du ventilateur d'extraction de fumées en fonction du débit d'air entrant.

Installez-vous confortablement dans votre salon, vous pourrez admirer sa flamme large et tranquille osciller à travers la vitre.

	AH	RAO / PGI
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Poids sans manteau	135 kg	140 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	180 kg	185 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	100 mm	100 mm
Raccord d'air frais diamètre 	60 mm	60 mm
Puissance calorifique	2,5 - 8 kW	2,5 - 8 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	50 - 220 m <sup>3</sup>	50 - 220 m <sup>3</sup>
Capacité du réservoir à granulés	51 l / ~ 33 kg	34 l / ~ 22 kg
Consommation de combustible *	0,6 - 1,9 kg / h	0,6 - 1,9 kg / h
Puissance électrique absorbée moyenne	~ 20 W	~ 20 W
Rendement	93,1%	93,1%
Émission de CO à 13% O <sub>2</sub>	84 mg/Nm <sup>3</sup>	84 mg/Nm <sup>3</sup>
Taux de CO	0,0112%	0,0112%
Émission de poussière	8 mg/Nm <sup>3</sup>	8 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique gaz résiduel	4,8 g/s	4,8 g/s
Température gaz résiduel	150,1 °C	150,1 °C
Tirage cheminée requis	3 PA	3 PA
Norme	EN 14785	EN 14785
IPE	0,0517	0,0517
NOx	146 mg/Nm <sup>3</sup>	146 mg/Nm <sup>3</sup>

\* Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de granulés.



# CARACTÉRISTIQUES DE L'AMITO

## SIMPLE ET PEU ENCOMBRANT.

D'utilisation simple grâce à son écran tactile, l'AMITO a tout pour lui.

Grâce à son faible encombrement et ses trois finitions disponibles, il saura se fondre dans votre intérieur.



touch

Écran tactile



Grand réservoir à pellets d'environ 33 kg  
(environ 22 kg pour le RAO/PGI)



Raccordement à l'arrière (AMITO)  
ou sur le dessus (AMITO RAO ou PGI)



Chambre de combustion à la fois  
performante et facile à entretenir



70 kg  
Pierre

Pierre naturelle de haute qualité  
(selon la finition choisie)



DAR

Régulation automatique de l'air  
⚠️ diamètre raccord arrivée air 60 mm



ANIMO  
WI-FIRE

ANIMO Wi-Fire (en option)

### 3 finitions disponibles



Pierre  
ollaire



Pierre  
blanche



Acier  
noir



# DIMENSIONS

## AMITO



## AMITO RAO/PGI



● Raccord d'air frais  
Ø 60 mm

▲ Raccord du conduit  
de fumée  
Ø 100 mm


# DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm  
B > 40 cm

par rapport aux objets inflammables  
et murs porteurs en béton armé


A > 10 cm  
B > 80 cm

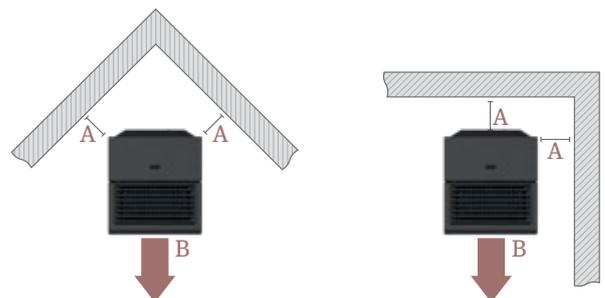



# AVITO

Simple et raffiné.



L'AVITO est le véritable centre d'attention dans la pièce. Sa force ne réside toutefois pas uniquement dans son design. Jusqu'à 25% de la chaleur produite peut être utilisée pour chauffer une pièce adjacente grâce au système MultiAir.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	195 - 210 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	240 - 255 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	100 mm
Raccord d'air frais diamètre	50 mm
Raccord d'air de convection	100 mm
Puissance calorifique	2,5 - 8 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	50 - 220 m <sup>3</sup>
Capacité du réservoir à granulés	MULTIAIR - 49 l / ~ 32 kg SLIM - 55 l / ~ 36 kg RAO - 51 l / ~ 33 kg
Consommation de combustible *	0,6 - 1,9 kg / h
Puissance électrique absorbée moyenne	~ 20 W
Rendement	90,4%
Taux de CO	0,016%
Émission de CO à 13% O <sub>2</sub>	118,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission de poussière	16 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique gaz résiduel	4,8 g/s
Température gaz résiduel	198 °C
Tirage cheminée requis	3 PA
Norme	EN 14785
IPE	0,0781
NOx	124 mg/Nm <sup>3</sup>

\* Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de granulés.



# CARACTÉRISTIQUES DE L'AVITO

## LA FINESSE ET L'ÉLÉGANCE.

L'utilisation de l'AVITO est particulièrement simple grâce à son écran tactile ultramoderne.  
Disponible en quatre versions élégantes, son design va sublimer votre intérieur.



touch

Écran tactile



Réserve de granulés de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Chambre de combustion à la fois performante et facile à entretenir



Pierre naturelle de haute qualité



1 sortie MultiAir sur l'AVITO sortie arrière



ANIMO Wi-Fire (en option)

### 3 finitions disponibles



Pierre  
ollaire



Pierre  
blanche




Pierre  
grès




# DIMENSIONS


SLIM

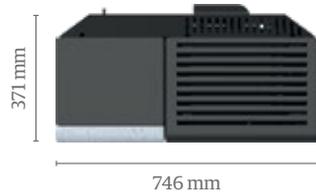

MULTIAIR

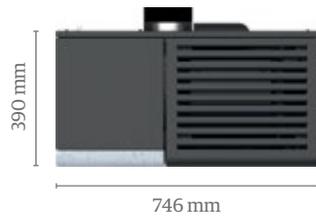

RAO

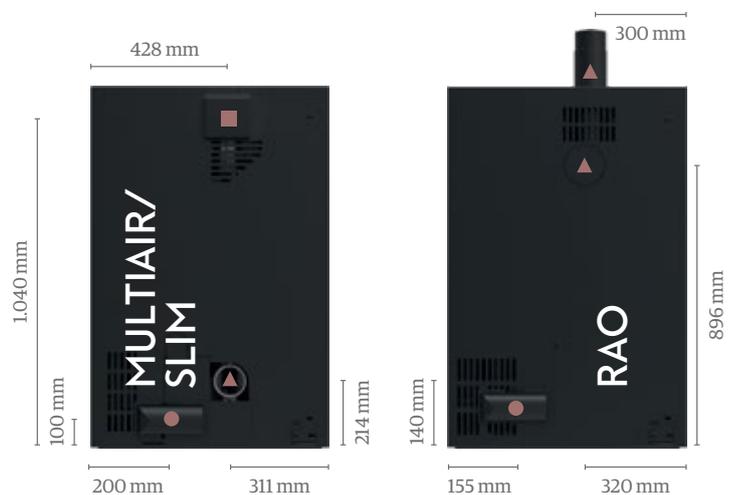

- Raccord d'air frais Ø 50 mm
- Raccord d'air de convection Ø 100 mm
- ▲ Raccord du conduit de fumée Ø 100 mm


# DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm  
B > 40 cm

par rapport aux objets inflammables  
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm  
B > 80 cm

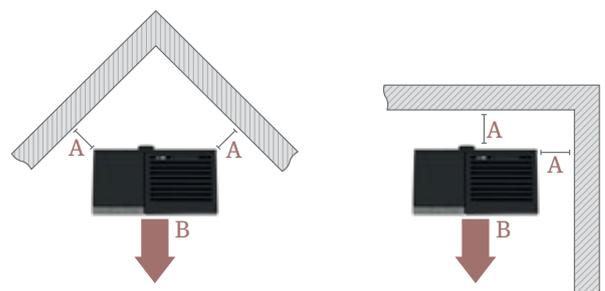




ADEVO - Pierre blanche

# ADEVO

Conçu pour la convivialité.



Avec un design élégant et une facilité d'utilisation, l'ADEVO apporte esthétique et confort à votre intérieur. S'asseoir confortablement devant le poêle en regardant les flammes vacillées. Cette beauté est à votre portée.

Classe d'efficacité énergétique	<b>A+</b>
Poids sans manteau	<b>145 kg</b>
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	<b>215 kg</b>
Raccord du conduit de fumée diamètre	<b>100 mm</b>
Raccord d'air frais diamètre	<b>50 mm</b>
Puissance calorifique	<b>2,5 - 9 kW</b>
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	<b>50 - 240 m<sup>3</sup></b>
Capacité du réservoir à granulés	<b>47 l / ~ 31 kg</b>
Consommation de combustible *	<b>0,6 - 1,9 kg / h</b>
Puissance électrique absorbée moyenne	<b>~ 20 W</b>
Rendement	<b>91,1%</b>
Taux de CO	<b>0,025%</b>
Émission de CO à 13% O <sub>2</sub>	<b>163 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Émission de poussière	<b>9 mg/Nm<sup>3</sup></b>
Débit massique gaz résiduel	<b>4,9 g/s</b>
Température gaz résiduel	<b>175,3 °C</b>
Tirage cheminée requis	<b>3 PA</b>
Norme	<b>EN 14785</b>
IPE	<b>0,1196</b>
NOx	<b>125 mg/Nm<sup>3</sup></b>

\* Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de granulés.



# CARACTÉRISTIQUES DE L'ADEVO

## UN FEU D'UNE GRANDE BEAUTÉ S'INVITE DANS VOTRE SALON.

La grande vitre du poêle ADEVO attire votre regard sur les flammes dansantes.  
La chaleur diffusée procure une sensation de bien-être dans votre pièce.  
Le poêle à granulés ADEVO est disponible en trois versions de pierre naturelle.



Écran tactile



Réserve de granulés de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Chambre de combustion à la fois performante et facile à entretenir



Pierre naturelle de haute qualité



ANIMO Wi-Fire (en option)

### 3 finitions disponibles



Pierre  
ollaire



Pierre  
blanche



Pierre  
grès



# DIMENSIONS




# DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm  
B > 40 cm

par rapport aux objets inflammables  
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm  
B > 80 cm

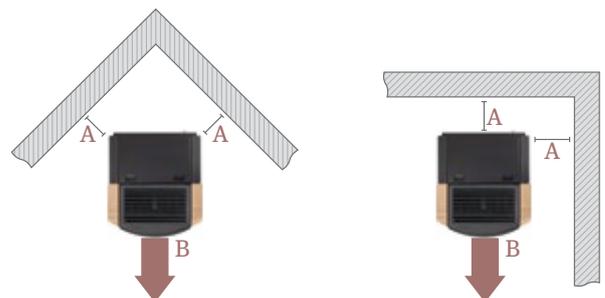

# POÊLE MIXTE







# ADUO

## Association intelligente.



Les avantages des deux combustibles ont été réunis en un seul poêle : l'ADUO offre la flamme du bois et toutes les commodités d'un poêle à granulés.

L'utilisation intuitive ainsi que le nettoyage automatique et la reconnaissance du combustible font du chauffage un jeu d'enfant.

Avec l'ADUO MultiAir, vous pouvez chauffer deux autres pièces en même temps.

	Granulés	Bois
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Poids avec manteau en acier	~245 kg / ~ 270 kg*	~245 kg / ~ 270 kg*
Poids avec habillage en pierre	~280 kg / ~305 kg*	~280 kg / ~ 305 kg*
Diamètre de la sortie du conduit de fumée	130 mm	130 mm
Diamètre du raccordement d'air frais	125 mm	125 mm
Diamètre de diffusion d'air chaud	100 mm*	100 mm*
Plage de puissance calorifique	2,5 - 8 kW	4 - 8 kW
Pouvoir chauffant ambiant (selon l'isolation de la maison)	50 - 220 m <sup>3</sup>	90 - 220 m <sup>3</sup>
Capacité du réservoir à granulés	47 l / ~ 30 kg	-
Consommation de combustible **	0,6 - 1,9 kg / h	1,1 - 2,2 kg / h
Puissance électrique moyenne absorbée	~ 20 W	~ 20 W
Efficacité	91,3%	91,0%
Taux de CO	0,009%	0,07%
Émission de CO à 13% de O <sub>2</sub>	79,5 mg/Nm <sup>3</sup>	580 mg/Nm <sup>3</sup>
Émissions de poussière	19,5 mg/Nm <sup>3</sup>	25,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Flux massique des gaz d'échappement	5,3 g/s	5,8 g/s
Température des gaz d'échappement	170,3 °C	152,5 °C
Tirage de la cheminée requis	3 PA	12 PA
Norme	EN 14785	EN 13240
IPE	0,432	0,3602
NOx	100 mg/Nm <sup>3</sup>	109 mg/Nm <sup>3</sup>

\* Variante MultiAir

\*\* Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de granulés.

# CARACTÉRISTIQUES DE L'ADUO

## LA FUSION DE DEUX UNIVERS

L'alliance du confort du granulé et de la beauté de la flamme des bûches est enfin devenue réalité. Son rendement élevé et sa qualité de combustion contribuent au respect de l'environnement, l'ADUO ne laisse rien au hasard. Son utilisation devient un pur plaisir.



Écran tactile



Chambre de combustion à la fois performante et facile à entretenir



Grille de décendrage automatique



Réserve de granulés de très grande taille pour une plus longue durée de confort de chauffage



Multiples sorties de fumées possibles



2x Multi Air  
(pour ADUO MultiAir)



ANIMO Wi-Fire (en option)

### 3 finitions disponibles



Pierre  
ollaire

Pierre  
blanche

Acier  
noir



# DIMENSIONS

## ADUO



420 mm



380 mm

130 mm

960 mm



450 mm



792 mm

1.123 mm

## ADUO MULTIAIR



420 mm

120 mm



380 mm

960 mm

130 mm

750 mm

1.030 mm



450 mm



953 mm

1.123 mm

● Raccord d'air frais  
Ø 125 mm

■ Raccord d'air de  
convection  
Ø 100 mm

▲ Raccord du conduit  
de fumée  
Ø 130 mm



# DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm  
B > 40 cm

par rapport aux objets inflammables  
et murs porteurs en béton armé

A > 10 cm  
B > 80 cm

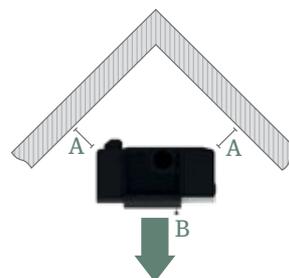

# POÊLES À BOIS








LAVITA - Pierre grès

# LAVITA

Restitution de la chaleur.



Le poêle à bois LAVITA est doté d'un très grand foyer tout en étant compact et peu encombrant. Il est idéal pour les bûches de grandes dimensions. Sa puissance calorifique de 10 kw vous permettra de chauffer de grandes pièces.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	~ 165 kg
Poids avec manteau en pierre	~ 300 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	150 mm
Raccord d'air frais diamètre	125 mm
Capacité thermique nominale	10 kW
Puissance calorifique minimale	5 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	120 - 260 m <sup>3</sup>
Consommation de bois	1,4 - 2,8 kg/h
Rendement	86%
Taux de CO	0,08%
Émission de CO à 13% O <sub>2</sub>	869 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission de poussière	33,5 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique gaz résiduel	8,6 g/s
Température gaz résiduel	188 °C
Tirage cheminée requis	12 Pa
Norme	EN 13240
IPE	0,4588
NOx	114

\* Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de bois.



# CARACTÉRISTIQUES DU LAVITA

## UN POÊLE À BOIS IMPRESSIONNANT PAR LES DIMENSIONS DE SON FOYER.

Grâce à son habillage en pierres, vous pourrez profiter pendant de longues heures d'une chaleur agréable et naturelle même après la fin de la combustion.



Régulation confortable à une main de l'air de combustion



Chambre de combustion efficace



Pierre naturelle de haute qualité

### 2 finitions disponibles



Pierre  
ollaire



Pierre  
grès



# DIMENSIONS




# DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm  
B > 40 cm

par rapport aux objets inflammables  
et murs porteurs en béton armé

A > 20 cm  
B > 80 cm

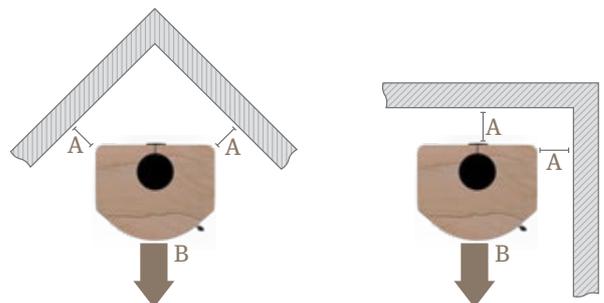




ALUMO - Pierre ollaire

# ALUMO

Un design soigné,  
combiné à une technologie innovante.



Le poêle à bois ALUMO invite à la rêverie et à la relaxation. La vitre extra-large sur le feu crépitant et la chaleur agréable baignent la maison d'une atmosphère intime et romantique. Un véritable allié pour les longues soirées d'hiver.

Classe d'efficacité énergétique	A+
Poids sans manteau	130 kg
Poids avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire)	~ 245 kg
Raccord du conduit de fumée diamètre	130 mm
Raccord d'air frais diamètre	125 mm
Puissance calorifique	4 - 8 kW
Capacité de chauffage volumique (selon l'isolation de la maison)	90-210 m <sup>3</sup>
Consommation de bois	1,1 - 2,2 kg/h *
Rendement	85,7%
Taux de CO	0,07%
Émission de CO à 13% O <sub>2</sub>	851 mg/Nm <sup>3</sup>
Émission de poussière	19 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique gaz résiduel	7,2 g/s
Température gaz résiduel	180 °C
Tirage cheminée requis	12 Pa
Consommation électrique moyenne (ANIMATIC)	~ 4W
Norme	EN 13240
IPE	0,4067
NOx	108,5

\* Valeurs tirées de notre expérience, pouvant changer selon le type de bois.

# CARACTÉRISTIQUES DE L'ALUMO

## UN SENTIMENT DE SÉCURITÉ, TOUT EN CHAUFFANT DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE.

Ce poêle à bois, disponible en trois variantes de pierre, transforme votre intérieur en une oasis personnelle de bien-être. L'ALUMO peut aisément être commandé d'une seule main.

Avec l'ANIMATIC (voir pages 48 et 49), proposé en option, qui régule automatiquement la quantité nécessaire à chaque phase de combustion et vous indique le meilleur moment pour remettre du bois, impossible de faire plus économique, confortable et plus écologique puisque la consommation en bois diminue de près de 50%.



Régulation confortable à une main de l'air de combustion



Chambre de combustion efficace



Pierre naturelle de haute qualité



ANIMATIC en option (cf. page 48-49)

### 3 finitions disponibles



Pierre  
ollaire



Pierre  
blanche



Pierre  
grès



# DIMENSIONS




# DISTANCES DE SÉCURITÉ

par rapport aux objets ininflammables

A > 10 cm  
B > 40 cm

par rapport aux objets inflammables  
et murs porteurs en béton armé

A > 15 cm  
B > 80 cm

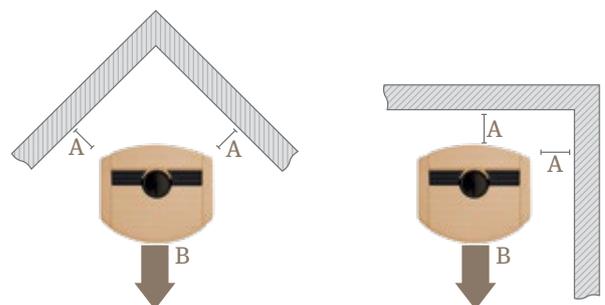


# ALUMO ANIMATIC

Simplicité d'utilisation pour une combustion parfaite.

## PHASE DE DÉMARRAGE

Grâce à l'ANIMATIC, les arrivées d'air primaires et secondaires sont ouvertes au maximum pour une montée en température optimale de la chambre de combustion.

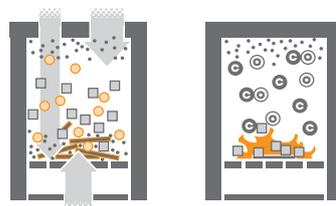

Le voyant lumineux passe au VERT.

## RÉGULATION

En fonction du mode choisi Power ou Soft, le poêle va se réguler afin d'apporter la quantité d'air optimale à la combustion et assurer ainsi un fonctionnement optimal.

**Mode Power (VERT) :** Le poêle brûle avec une efficacité maximale et une haute puissance.

**Mode Soft (JAUNE) :** Le poêle procure une efficacité maximale avec une puissance minimale.

La chaleur dépend de la quantité de bois dans le poêle.

**Résultat :**  
une combustion parfaite sans surconsommation de bois.




Le voyant lumineux passe au VERT – Mode Power.



En appuyant sur la touche, le poêle passe en Mode Soft et le voyant passe au JAUNE.

## RECHARGEMENT EN BOIS

Grâce à la régulation automatique, quand la température commence à baisser, le voyant clignote en rouge et vous indique qu'il est temps de remettre du bois si vous souhaitez plus de chaleur.



La température baisse dans la chambre de combustion, le voyant clignote en ROUGE.

## PHASE DE COMBUSTION OPTIMALE


L'objectif est de maintenir les braises. Si la température baisse en dessous d'une certaine température dans la chambre de combustion, le système ANIMATIC va donc réduire les apports en air secondaire pour que les braises durent le plus longtemps possible, ce qui garantit une diffusion de la chaleur également plus longue.



Baisse de la température en-dessous d'un certain niveau, le voyant est au ROUGE.

## POÊLE ÉTEINT

Le système ANIMATIC va couper les arrivées d'air pour plus de confort : l'air ne circulant plus dans le poêle, la pièce se refroidit moins vite.

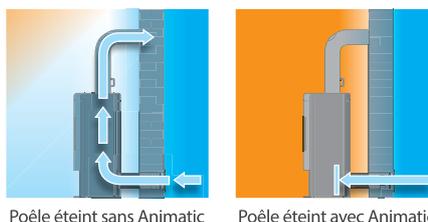

Poêle éteint sans Animatic

Poêle éteint avec Animatic






Arrivées d'air fermées. Le voyant lumineux est éteint.



JUSQU'À  
**50%**  
 DE CONSOMMATION  
 DE BOIS EN MOINS\*


\* Comparé à une utilisation manuelle non correcte

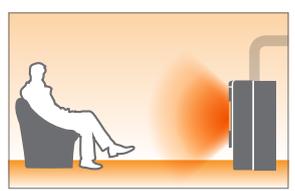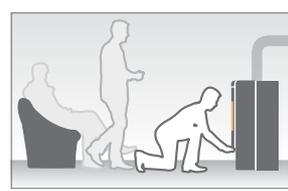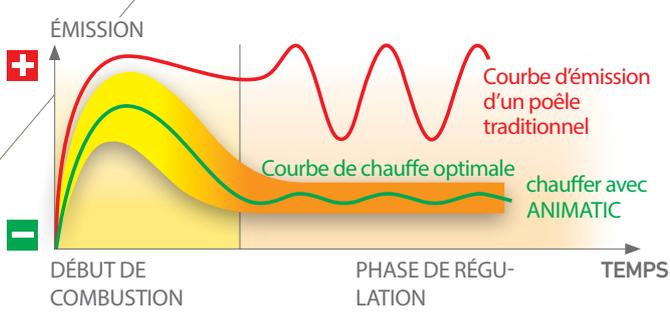

# ÉQUIPEMENT ANIMO

photos non contractuelles

## SURFACES



Pierre ollaire




Pierre blanche



Pierre grès



Acier noir



Décor blanc

## PLAQUES DE SOL

Les plaques de sol en verre brevetées ANIMO protègent votre revêtement de sol de la saleté et des particules incandescentes. Elles sont donc indispensables en cas de sol fragile.


**Le joint périphérique empêche l'infiltration de saleté et d'humidité.**




Transparent -  
bordure opaline




Verre fumé -  
bordure grise




semi-circulaire  
Dimensions 100 x 100 cm  
Transparent  
Verre fumé




Forme de goutte  
Dimensions 115 x 115 cm  
Transparent




semi-circulaire  
Dimensions 100 x 120 cm  
Transparent



Carré  
Dimensions 100 x 100 cm  
Transparent



Quart de cercle  
Dimensions 105 x 105 cm  
Transparent  
Verre fumé



Rectangle  
Dimensions 120 x 100 cm  
Transparent

# TUYAUX D'ÉVACUATION ANIMO

Les conduits de fumée ANIMO sont fiables, résistants et répondent précisément aux exigences des modèles de poêles ANIMO. La même exigence est apportée à la qualité des tuyaux qu'à celle des poêles.


- **Forme adaptée au poêle**

- **Résistant à la chaleur, vernis inodore comme pour les poêles**

## CONDUITS DE FUMÉE


100 cm 50 cm 25 cm

Ø	A	A	A	B
100 mm	1000	500	250	50
130 mm	1000	500	250	50
150 mm	1000	500	250	50



## COUDES

Ø	ANGLE	C	D	B
100 mm avec ou sans clapet	45°	150	120	50
100 mm sans clapet	90°	175	-	50
100 mm avec clapet	90°	200	-	50
130 mm sans clapet	45°	126	126	50
130 mm avec clapet	45°	126	225	50
130 mm avec clapet	90°	240	-	50
150 mm sans clapet	45°	134	134	50
150 mm avec clapet	45°	134	235	50
150 mm avec clapet	90°	260	-	50

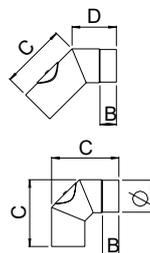

## TUYAUX TÉLESCOPIQUES

(avec collier)


Ø	A (EXTENSIBLE)
100 mm	500 - 800
130 mm	400 - 700
150 mm	400 - 700



## RACCORDS FEMELLE / FEMELLE

avec anneau de condensation (large des deux côtés)


Ø	A	A POÊLE MIXTE
100 mm	130	-
130 mm	200	200
150 mm	130	-



## KIT DE TUYAUX


### ROSETTE MURALE

Ø	A	D
100 mm	175	105
130 mm	229	135
150 mm	265	155



### MANCHETTE (acier 1 mm)

Ø	A SIMPLE COURT	A DOUBLE COURT
100 mm	115	-
130 mm	-	115
150 mm	-	115





(Chemisage mural simple ou à double paroi)

### TUYAU VERTICAL POUR AVITO

(avec couvercle de nettoyage)

(à commander séparément avec le poêle à granulés)

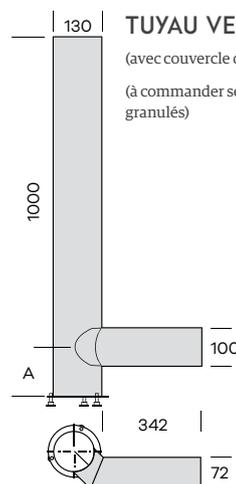

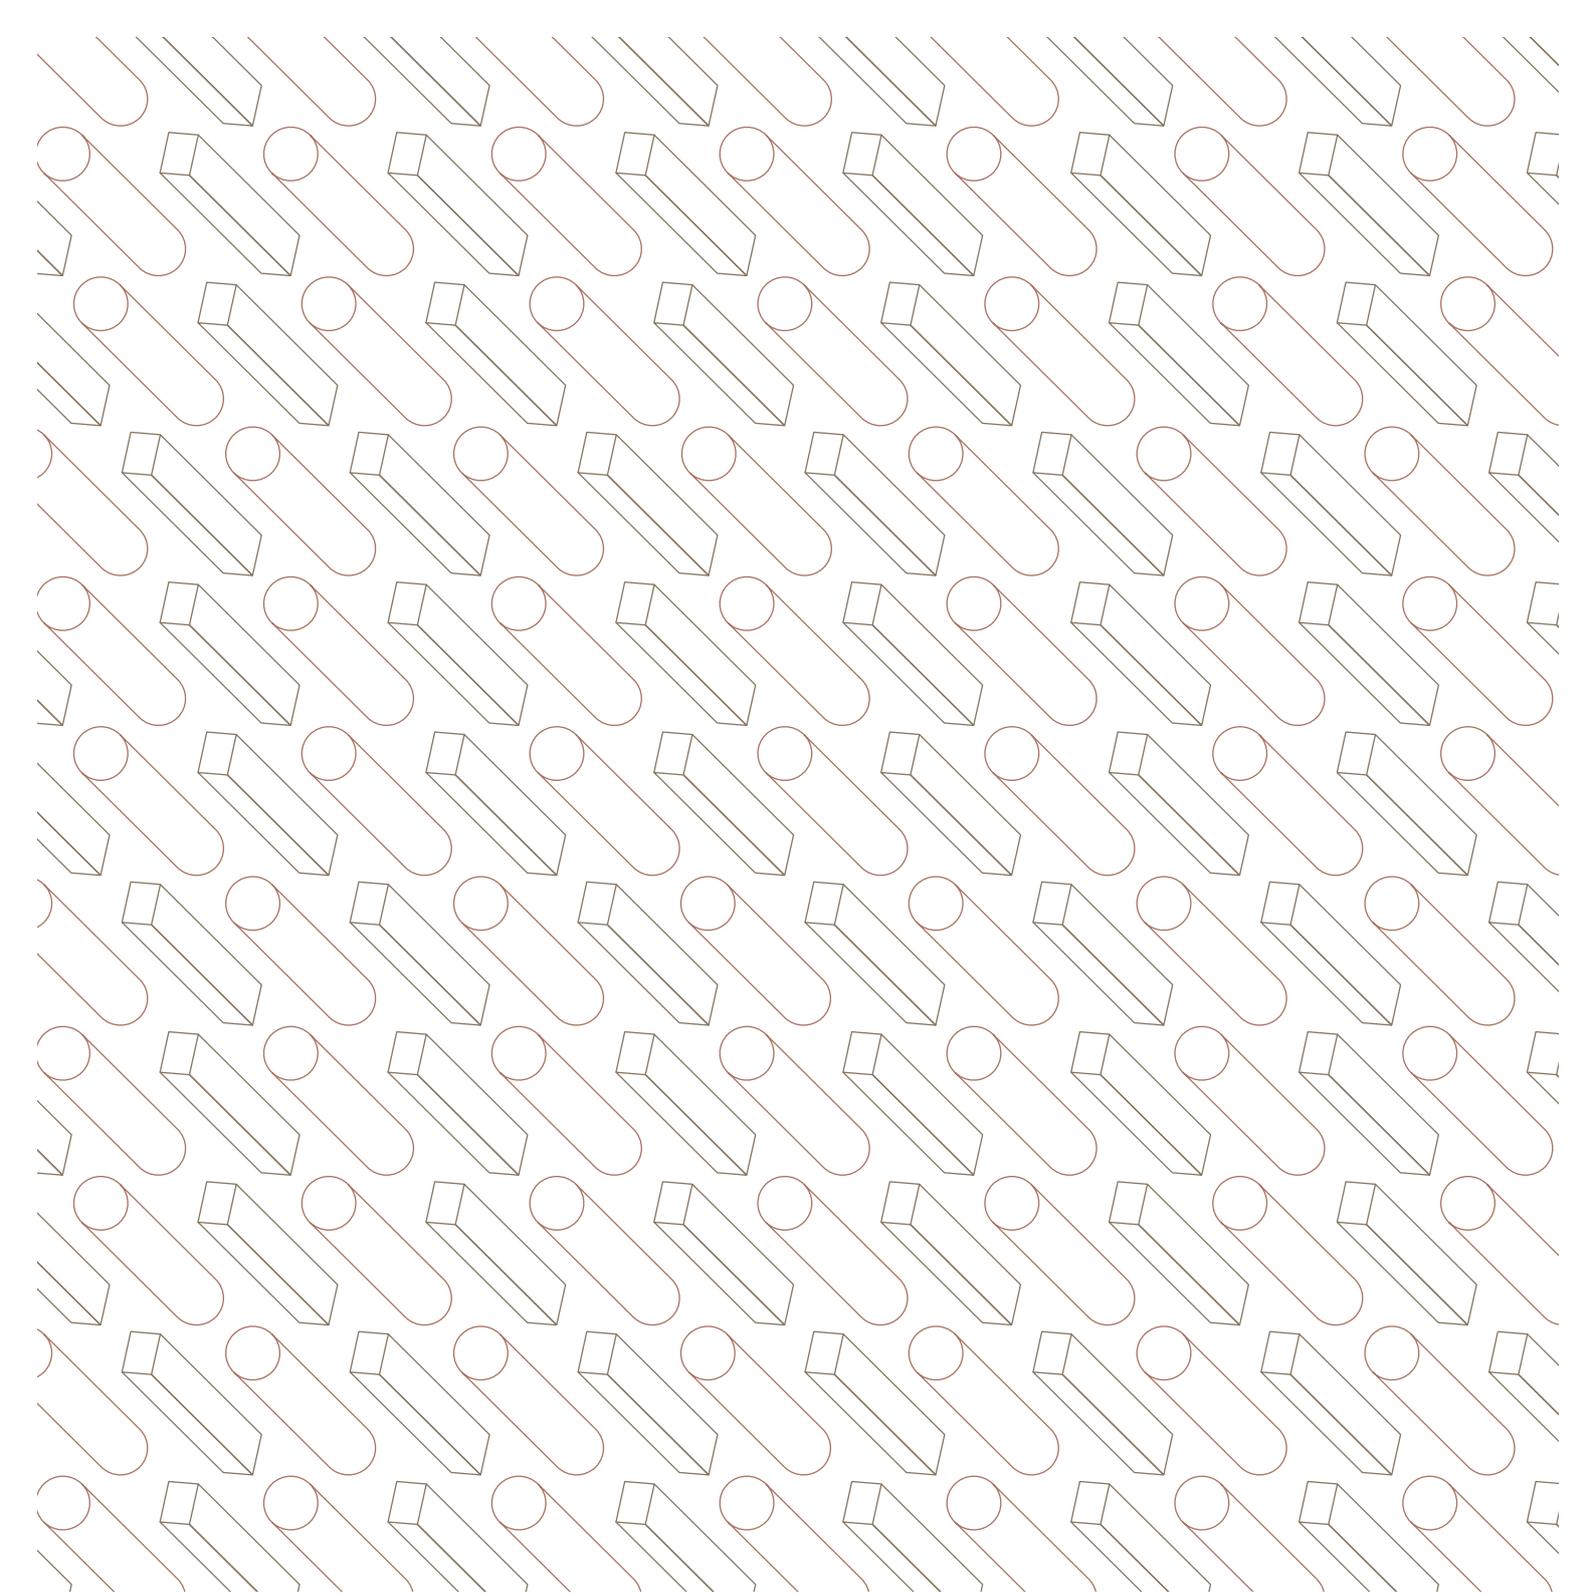

**Votre partenaire ANIMO :**

  
**ANIMO<sup>®</sup>**  
LA CHALEUR QUI ANIME VOTRE INTÉRIEUR.

RIKA France  
19, route de Choisy • 60200 Compiègne • [info@rikafrance.fr](mailto:info@rikafrance.fr)  
[www.animo-ofen.com/fr](http://www.animo-ofen.com/fr)